

# Domo PTZ D-WDR, Exterior Día/Noche, CCD 1/4", Zoom x23 (x16)



## Características


- Chip CCD 1/4" Sony
- DNR, WDR x128
- Resolución 540 TVL
- Verdadero Día/Noche
- Zoom Óptico x23 (3.84 a 88.32mm)
- Función de posicionamiento 3D inteligente
- Nivel de Protección IP66

## ESPECIFICACIONES

CAMARA	Sensor de Imagen	Chip CCD 1/4" Sony
	Pixeles efectivos	NTSC 768(H) x 494(V)   PAL:752(H)x582(V)
	Resolución Horizontal	540 TVL Color   600 TVL B/N
	Señal del sistema	PAL / NTSC
	Iluminación mínima	Color: 0.1Lux@( F1.6,AGC ON) B/W: 0.01Lux@( F1.6,AGC ON)
	Balance Blanco	Auto/Manual/ATW
	AGC	Auto/Manual
	nivel de Ruido S/N	Mayor o igual a 50 dB
	DNR	3D DNR
	WDR	128x (Onf/Off/Auto)
	Disparador electrónico	NTSC: 1/60 a 1/10,000 seg   PAL: 1/50-1/10,000s
	Día/Noche	Filtro de Corte IR
	Zoom Digital	16 x
	Máscaras Privadas	Programables 8 mascarar privadas, pudiendo configurarse en una sola imagen de video hasta 8 zonas de privacidad simultaneas.
Modelo de Enfoque	Auto/Semi-automático/Manual	
LENTE	Longitud focal	3.84-88.32mm, 23X
	Velocidad del zoom	Approx.3.0s(Optical Wide-Tele)
	Angulo de visión	50.2-2.44degree(Wide-Tele)
	Mínima distancia de trabajo	10-1500mm (Wide-Tele)
	Rango de apertura	F 1.6

Pant y TILT	Rango de paneo	360° continuos
	Velocidad de paneo	Pan Manual Speed: 0.1°-250°/s, Pan Preset Speed: 300°/s
	Rango de movim. Vertical	-5°~90° (Auto Flip )
	Velocidad de mov. Vertical	Veloc. De Tilt Manual: 0.1° a 150°/s Veloc. De Tilt Preset: 200°/s
	Zoom proporcional	La velocidad de rotación puede ser ajustada automáticamente de acuerdo a los múltiples zoom que se realicen
	Número de presets	255
	Patrol (rondas)	8 rondas, cada una de hasta 32 presets
	Pattern (seguimiento-rutas)	4 rutas, con un tiempo total d recorrido no mayor a 10 minutos por ruta
	Memoria a prueba de apagados intempestivos	Soporta
	Fijar posición inicial	Preset / Patrol (rondas) / Pattern (Rutas) / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan /
	Pantalla de posicion del PTZ	on / off
	Ubicación (Compass)	soporta, puede fijarse el norte
	Tareas programables	Preset / Patrol (rondas) / Pattern (Rutas) / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan /
Entrada/Salida	Salida a Monitor	1.0 Vp-p/75ohm -NTSC compuestos, BNC
General	Idiomas del menú	Inglés
	Protocolo RS-485	Hikvision, Pelco-D y Pelco-P
	Alimentación	24 VAC
	Consumo	Domo Exterior: Max. 20W (Heater On), Max. 12W(Heater Off)
	Temperatura de operación y humedad	-30°C a 65°C Exterior 90% o menos
	Nivel de protección	IP66 estándar (domo exterior) TVS 4000V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra
	Montaje	Varios modos de montaje (con accesorios opcionales)
	Dimensiones	Ø220x305mm
	Peso aprox.	5 Kg
	Opción de montaje	Incluye soporte para montaje en pared

### Dimensiones

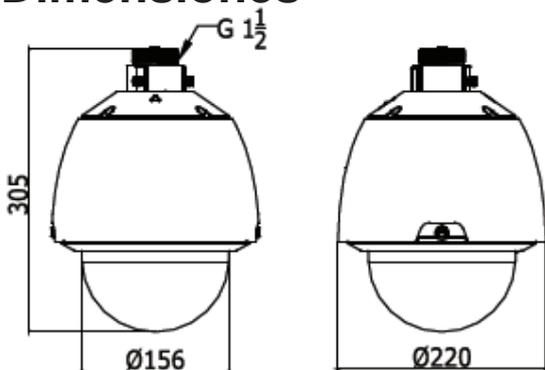

Unit: mm