


Domo IR , WDR Día&Noche ICR CCD Sony 1/3", Alta Resolución 700 Tvl

HIKVISION

Características

- Diseño compacto
- Chip CCD Sony ExView HA
- Reducción de Ruido Digital
- Modo IR inteligente, alcance 20 a 30 metros
- Amplio rango dinámico digital WDR
- Eclipse
- Iluminación mínima 0.001 Lux@ f1.2 (color); 0 Lux con IR On
- Filtro de corte IR automático
- Menú en pantalla OSD
- Auto Iris con DC drive
- Balance Blanco automático, control automático de ganancia, control de disparo electrónico y compensación de luz de fondo
- Lente auto Iris incorporado 2.8-12mm
- Sincronización de alimentación o interna
- Posicionamiento 3-axis (pan/tilt/rotación) permite ajuste optimo de rotación y colocación de la cámara.
- Nivel de protección IP66
- Protección Antivandalismo, contra impacto: IEC60068-2-75, Eh, 50J; EN50102, hasta IK10

DIMENSIONES

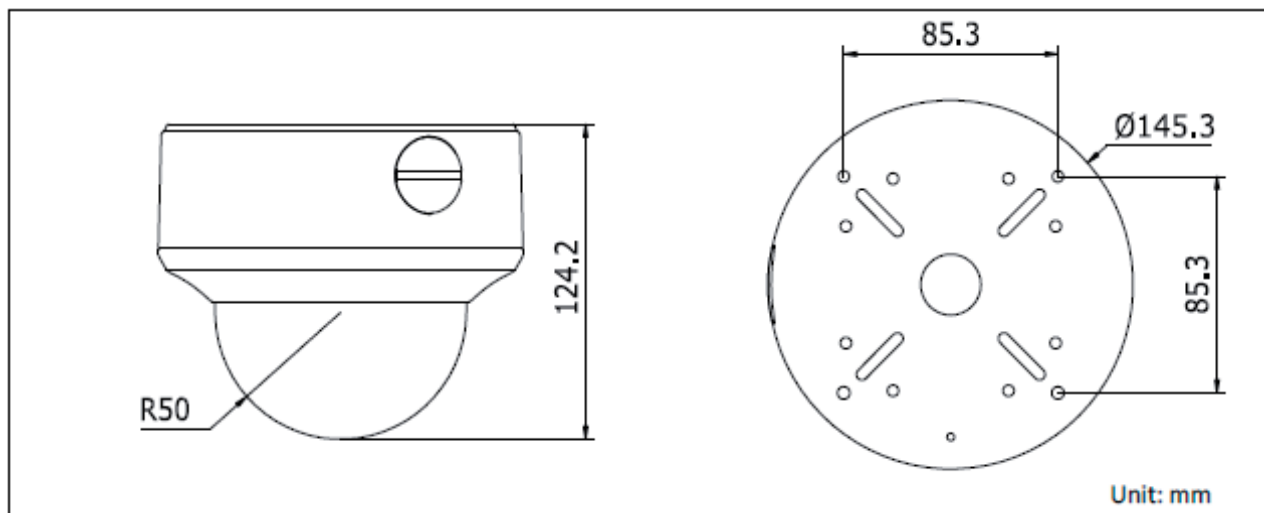

ESPECIFICACIONES	
Modelo	Domo CCD ICR 700 TVL ANITVANDALICA Uso Exterior
Sensor de Imagen	Chip SONY CCD 1/3", ExView HAD II
Señal del Sistema	NTSC / PAL
Píxeles efectivos	NTSC: 976 (H) × 494 (V)
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR On
	0.0014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR On
Tiempo de disparo	NTSC: 1/60 s a 1/100,000 s
	PAL: 1/50 s a 1/100,000 s
Lente	2.8-12mm @F1.4
	Angulo de Vision: 92° a 27.2°
Montaje de Lente	φ14
Auto Iris	DC Drive
Ajuste de angulo de visión	Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 355°
Día/Noche	Filtro de corte ICR con switch automático
Resolución horizontal	700 TVL
Sincronización	Sincronización Interna/Alimentada
Salida de Video	1 Vp-p salida compuesta (75 ohm / BNC)
Nivel de ruido	Mas de 62 dB
Menú	
Cámara ID	On/Off (52 caracteres, ajuste de posición)
Modo D/N	Auto/Día/Noche
Balance blanco	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOCK
Máscaras privadas	On/Off, máximo 8 zonas
Auto balance blanco	Auto Señal WB1/Auto, Señal WB2/Manual/Auto
Detección de movimiento	On/Off
BLC	Area/Intensity/Off
Idioma	Inglés/Chino
Video	SMART IR, ATR, HLC, DNR, Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, Gain, Mirror, Defect Pixel Correction
General	
Condiciones de operación	-10°C a 60°C
	Humedad 90% o menos (no-condensada)
	Opcional: Modelo "H": -40 °C - 60 °C con calefactor y ventilador en ON
Alimentación	12 VDC +/- 10%, 24 VAC +/- 10%
Nivel de Protección	IP66
Rango IR	20 a 30m aproximadamente
Contra Impactos	IEC60068-2-75 test, Eh, 50J; EN50102, up to IK10.
Consumo	máximo 13 Watts
Dimensiones	Φ 145.3 × 124.2 mm (Φ 5.72" × 4.89")
Peso	2000 g (4.40 lbs)
Uso	Interior / Exterior