

DH-CA-F581DN-A

CAMARA PROFESIONAL TIPO BOX C/ HOUSING (960H)




Modelo

DH-CA-F581DN-A: 700TVL, WDR, ICR Day/Night, OSD, NTSC

Características

- > 1/3" SONY Super HAD CCD II & Effio-P DSP
- > Alta resolución de 700TVL(Color)
- > Mini. Iluminación de 0.001 Lux@F1.2(Color) 0.0001 Lux@F1.2(Color) (Slow shutter, 512x)
- > Rango Dinámico Amplio (WDR) hasta 500x
- > Slow shutter hasta 512x, NTSC (8s~1/100,000s)
- > ICR true Day/Night, Auto iris
- > 2D/3D- NR,AWB,AGC, BLC, HLC, ATR-EX,MD, DZOOM, DIS, Mascara de Privacidad, Ajuste de Imagen
- > Funciones operacionales por OSD
- > Soporta control por RS-485
- > AC24V/DC12V

Dimensiones (mm)

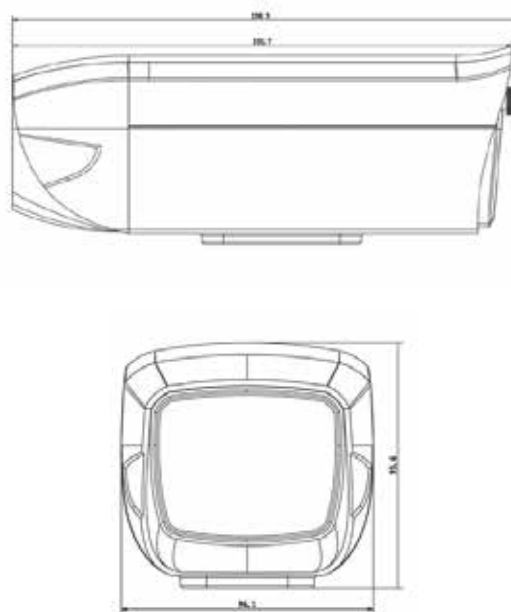

DH-CA-F581DN-A

Especificaciones

Modelo	DH-CA-F581DN-A
Camara	
Sensor de Imagen	1/3" Super HAD CCD II
Formato de Video	NTSC
Pixeles	976(H) x 494(V), 480K pixels
Resolucion	Color: 700TVL, B/W: 750TVL
Mini. Iluminacion	Color: 0.001Lux@F1.2, 0.0001Lux@F1.2(Slow shutter, 512x)
	B/W: 0.0001Lux@F1.2, 0.00001Lux@F1.2(Slow shutter, 512x)
Disparador Electronico	Auto: 1/60s~1/100,000s, 8s~1/100,000s@(Slow shutter, 512x) Manual: 1/60s, 1/100s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/10,000s
Sincronizacion	Internal / External
S/N Ratio	>60dB
Salida de Video	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
Lentes	
Tipo de Lentes	Manual / Auto Iris
Tipo de Montaje	C / CS
Operational(OSD)	
Lentes	Manual / Auto
WDR	Modo / Contraste
Disparador / AGC	Auto / Manual
Balance de Blancos	ATW / Push / User 1 / User 2 / ANTI CR / Manual / Push lock
Luz de Fondo	Off / BLC / HLC / Grado / Proporción
Ajuste de Imagen	Espejo / Contraste / Enfoque / Tono / ganancia / Slow Shutter
ATR-EX	Off / On
Deteccion de Movimiento	Off / On (Sensitividad / Block display / Monitoreo Area / Area seleccion)
Enmascarado de Privacidad	Off / On (Area seleccion/ Modo/ Posicion/ Color / Transparente / Mosaico)
Dia/Noche	Auto (ICR) / B/W / Color
Reduccion de Ruido	Off / 2D / 3D
Zoom Digital	Magnitud / Horizontal/ Vertical
DIS	Off / On
ID de Camara	Off / On (Caracter / Posicion)
General	
Comunicacion	RS-485
Suministro de Energia	AC24V±10% / DC12V±10%
Consumo	Max 6W
Temperatura Operacional	-30°C~+60°C
Dimensiones	238.3mm x 96.1mm x 93.6mm
Peso	550g