

HK-DS2CD2632F-I

HIKVISION Tubo IP IR 3Mp * H.264

Tubo IP 3 Mp | Exterior | Lente Varifocal
 H.264 | IR 30m | Poe | Slot SD/SDHC | IP66 | 3GPP

HIKVISION

PSIA

ONVIF




Cámara tipo TUBO, verdadero DIA/NOCHE, que cuenta con imagen en Tiempo Real con calidad 3Mpixel (2048 × 1536), óptima calidad de imagen a bajas condiciones de iluminación. Adaptado con compresión de video avanzado y un alto radio de compresión
 Soporta PoE. Posibilidad de verse a través de un Celular via GPRS 3G. Compatible con software de DVRs HK.

CARACTERISTICAS

- Hasta 3Mp de resolución (2048 x 1536 @ 20fps)
- Video HD en Tiempo Real
- Chip CMOS de Escaneo Progresivo
- Incorpora Slot para tarjeta SD/SDHC de hasta 64 Gb
- Rango IR aproximado de 30m
- Filtro de corte automático ICR
- Soporta PoE
- Reducción de Ruido Digital 3D DNR
- Soporta Dual Stream, y sub-stream para vigilancia móvil
- Otras características: BLC, D-WDR, AES
- Protección contra intemperie IP66

DIMENSIONES

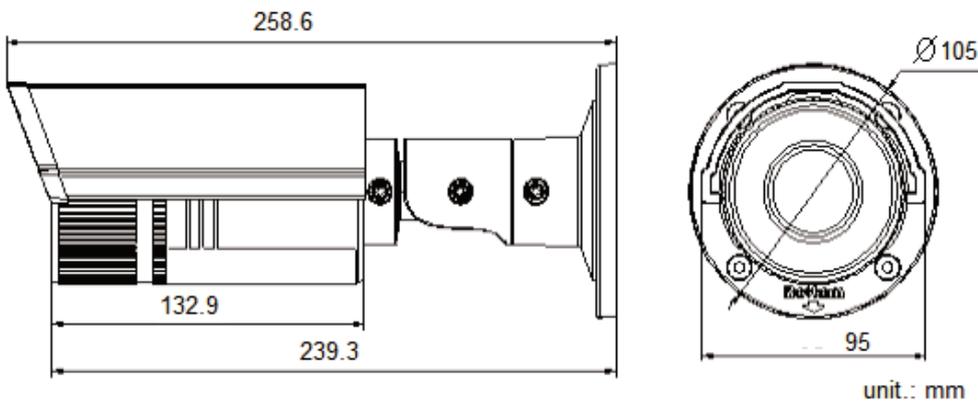

ESPECIFICACIONES		TUBO EXTERIOR 3Mp Lente Varifocal
CAMARA	Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/3" de Escaneo Progresivo
	Iluminación mínima	0.07 Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux con IR
	Disparador Electrónico	1/30 s a 1/100,000 s
	Lente	2.8 - 12 mm @ F1.4, Angle of view: 105.2°-31.9°
	Montaje del Lente	Φ14
	Día / Noche	Filtro de Corte IR con switch automático
	Amplio rango dinámico WDR	Digital D-WDR
	Compensación de luz de fondo BLC	SI, zonas configurables
	Reducción Digital de Ruido	3D DNR
	COMPRESION	Compresión de Video
Tipo de H.264		Perfil principal
Velocidad de Bits de Video		32 Kbps – 16 Mbps
Dual Stream		SI
IMAGEN	Máxima resolución de imagen	2048 x 1536
	Velocidad de Imágenes	60Hz: 20fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)
	Configuración de Imagen	Modo de rotación, Saturación, brillo, contraste; ajustable desde software cliente o web browser
	ROI	SI, hasta 4 zonas configurables
RED	Almacenamiento en RED	NAS
	Disparos de Alarma	Detección de movimiento, sabotaje
	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	Seguridad	Verificación de Usuario, marca de agua
	Compatibilidad del Sistema	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
INTERFASE	Comunicación	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
	Almacenamiento	Slot para tarjeta SD/SDHC/SDXC, hasta 64Gb
GENERALES	Temperatura de operación	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	Alimentación	12 V DC ± 10%; PoE (802.3af)
	Consumo de Corriente	Max. 5.5W (max. 7W con ICR on)
	Nivel de Protección	IP66
	Rango IR	Hasta 30 m aproximadamente
	Dimensiones	95x105x258.6 mm (3.74" x 4.13" x 10.18")
	Peso	1200g

